


REEMPLACER UNE PORTE LEROY MERLIN DELINIA

Notice de montage



21115041

ryk


ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE







Option gabarit
de perçage




Mèche bois
Ø 4 mm
Ø 2,5 mm



1 Démontage de l'ancienne porte avec conservation des charnières.

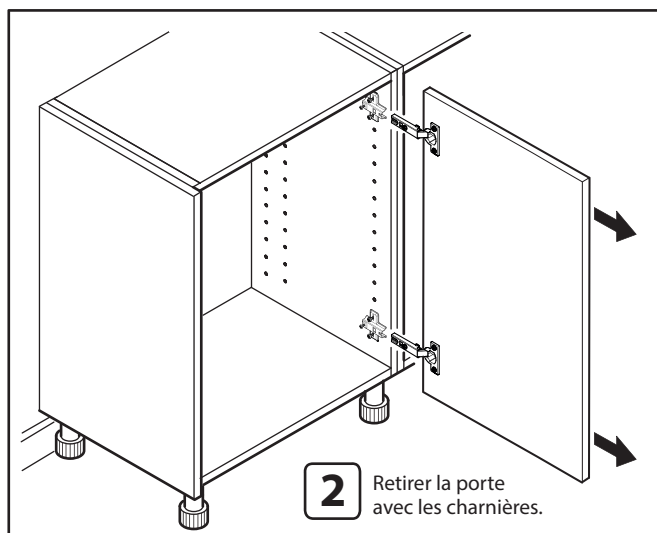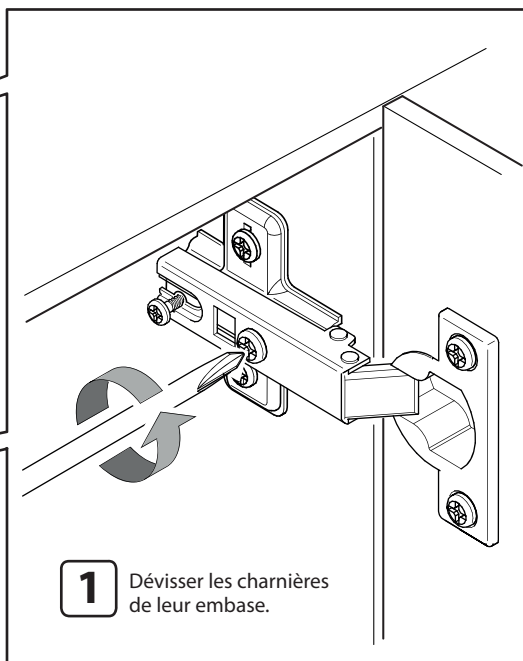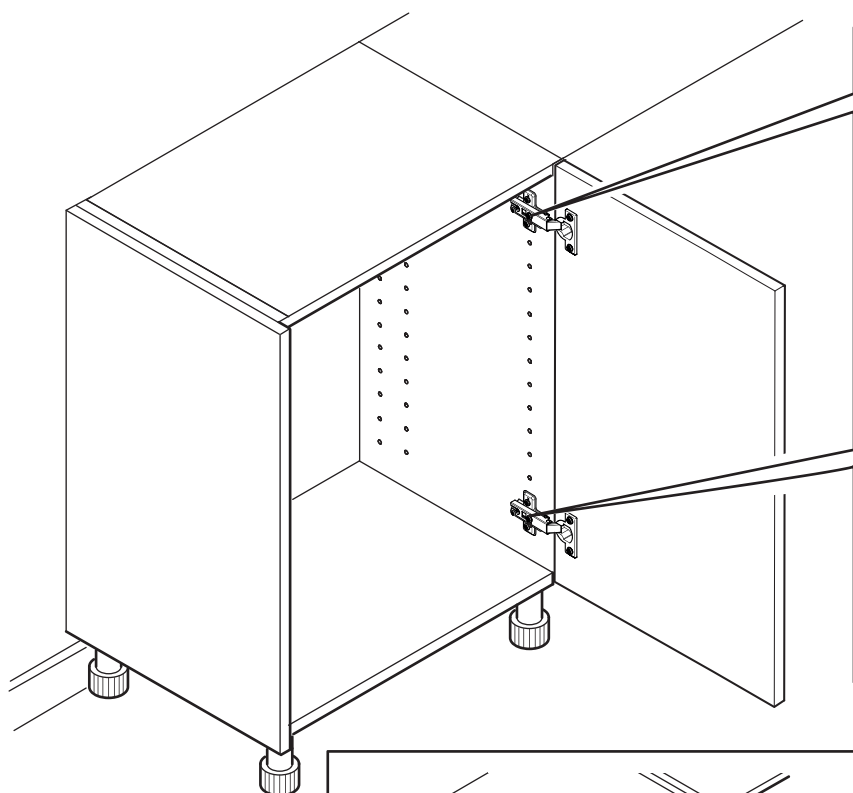


2 Démontage des charnières

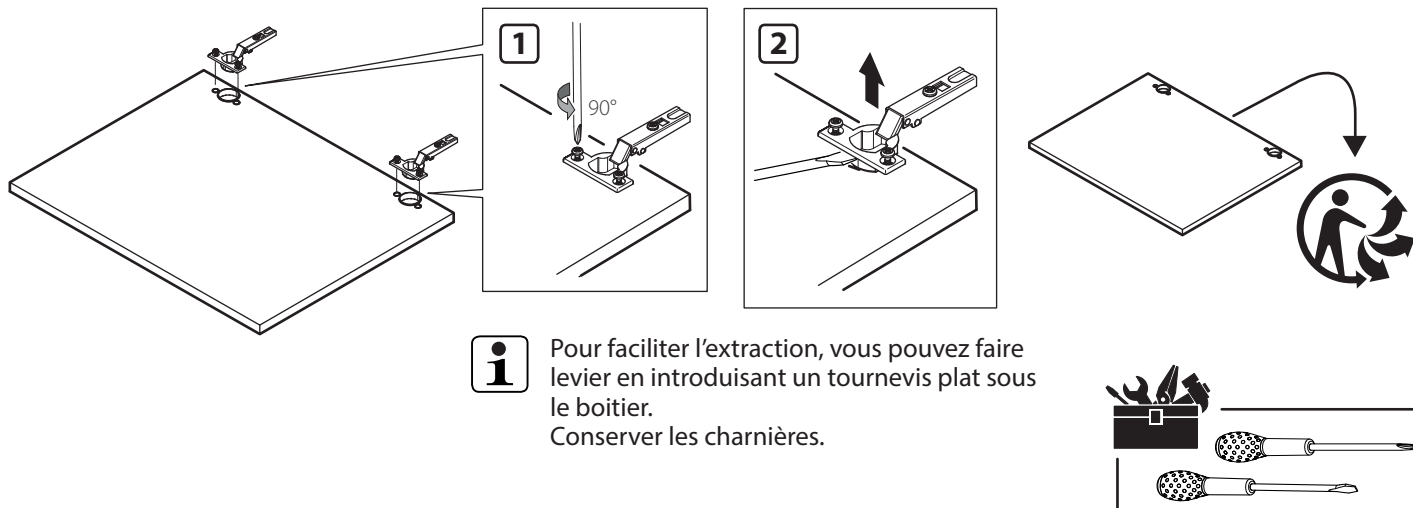

3 Montage des charnières sur la nouvelle porte


Visser les charnières conservées, sur la nouvelle porte.

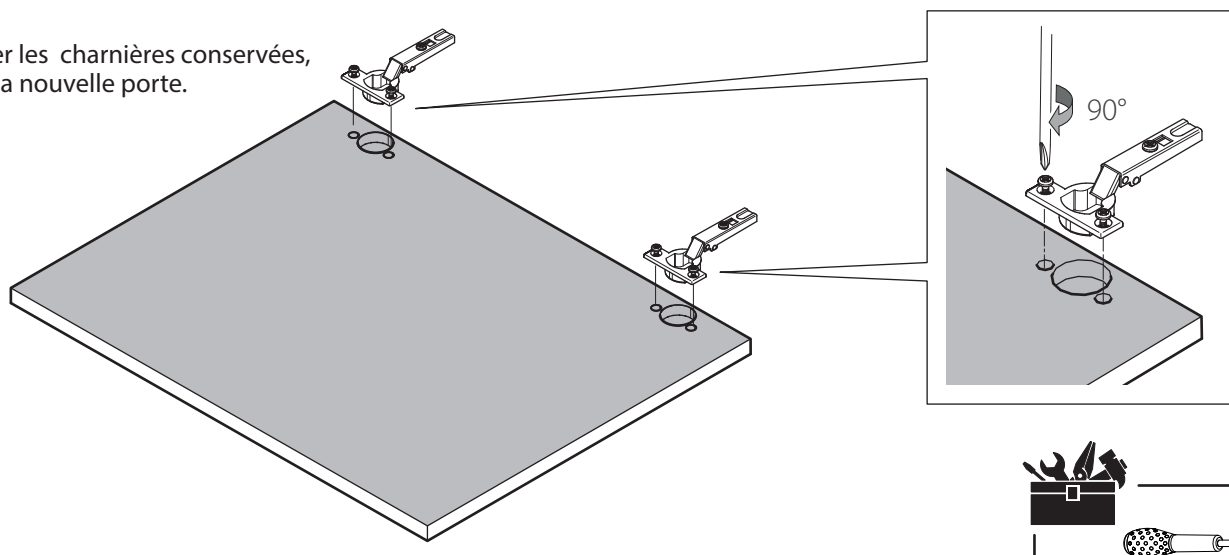


4 Montage de la nouvelle porte sur les embases

1 Faire coulisser les charnières sur les embases.


2 Fixer les charnières sur les embases.

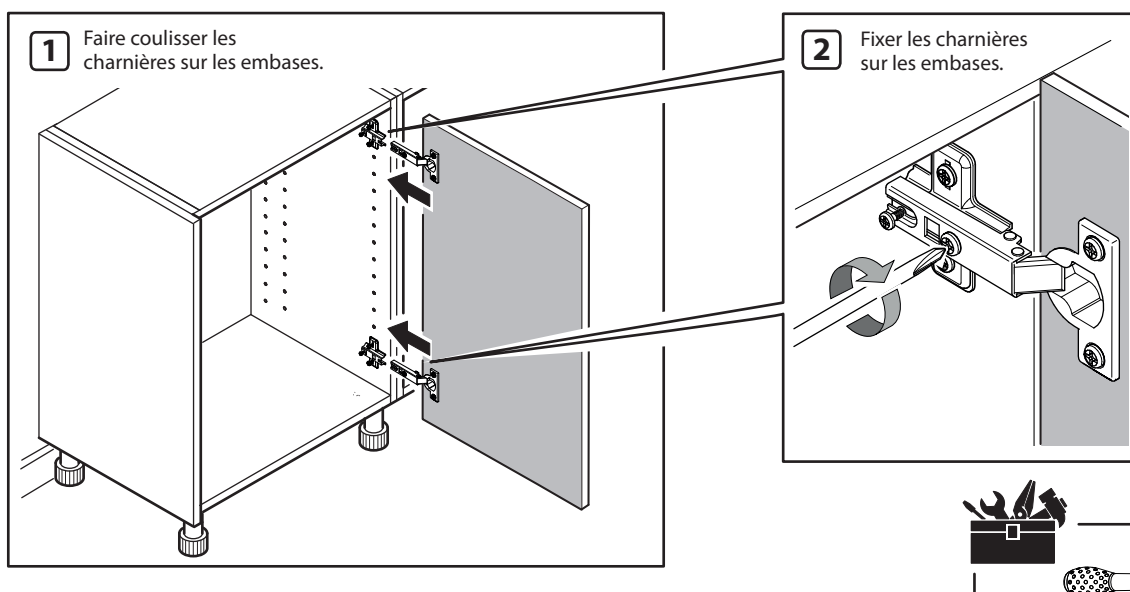

- 1** Repérer les points de perçage en fonction des choix du positionnement de la poignée.

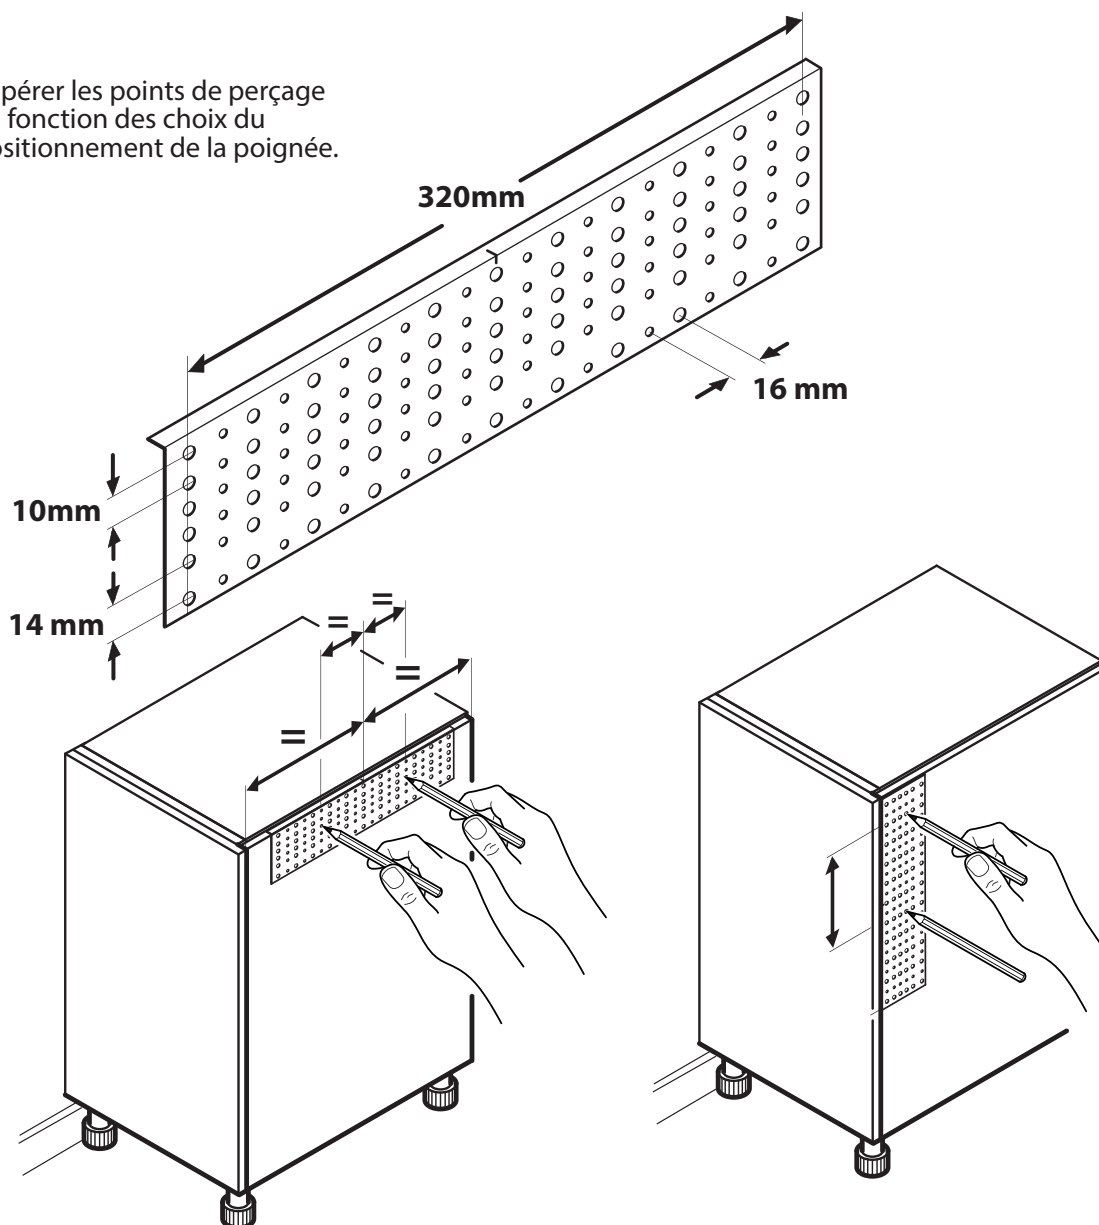


Cale bois



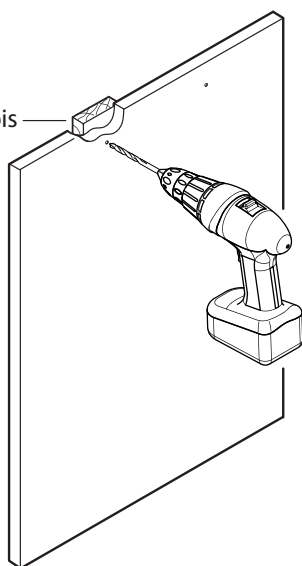


- 2** Utiliser une cale afin d'éviter l'éclatement de la contreface.

- 3** Retirer le film protecteur.

- 4** Visser la poignée.



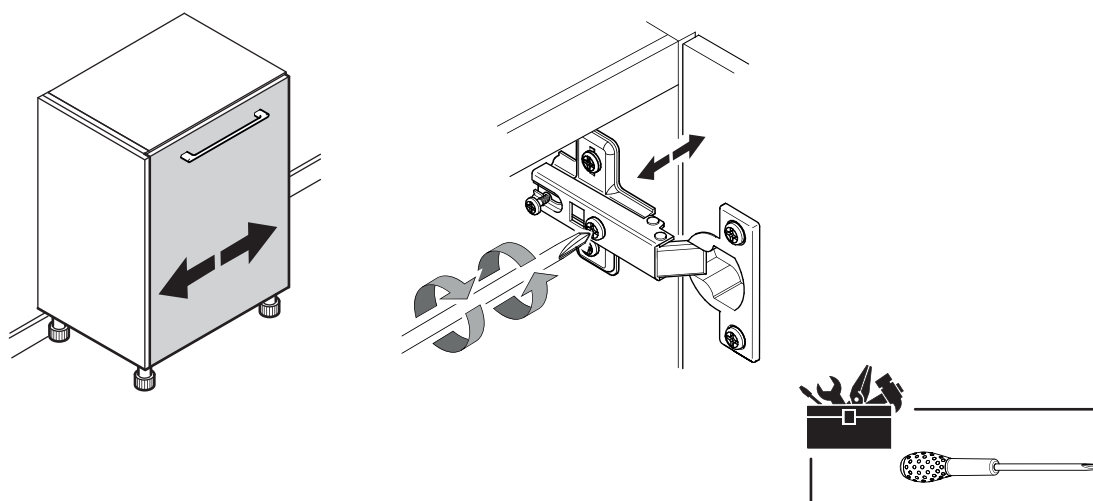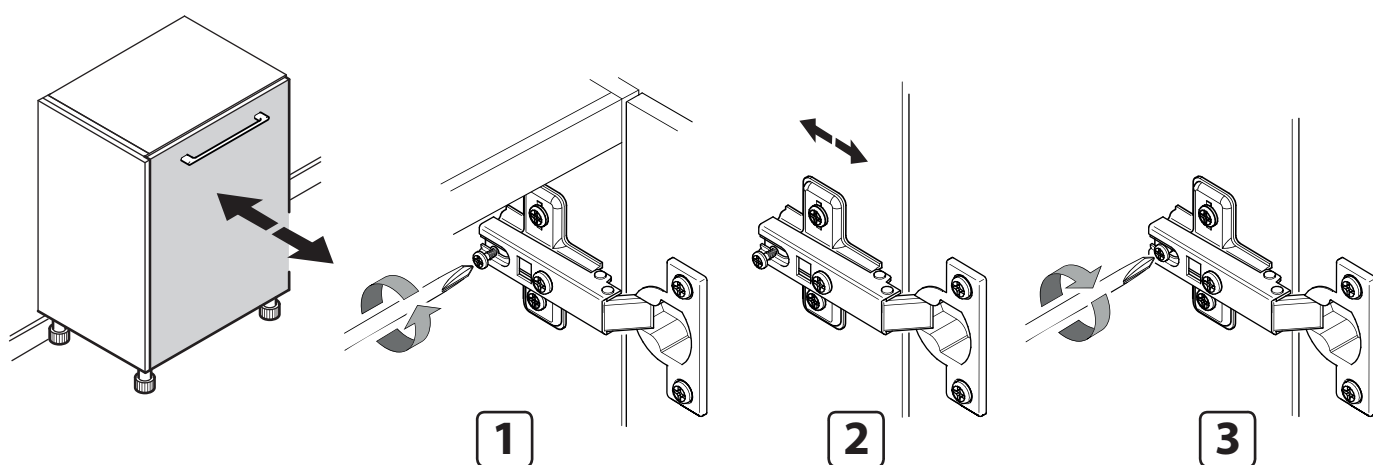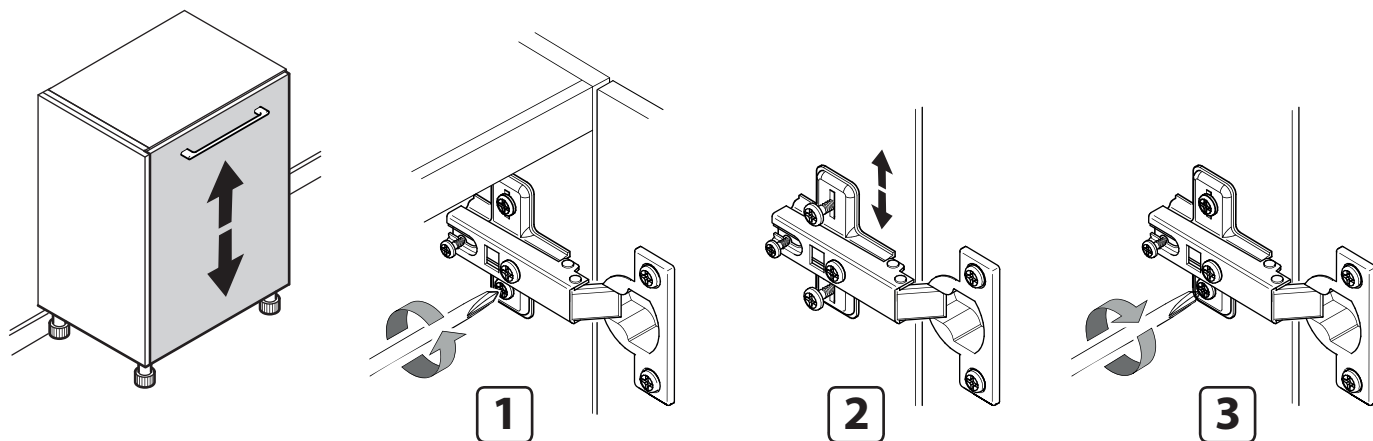

Vous n'êtes toujours
pas sûr?
Nous contacter sur
le site :

[RELOOKYOURKITCHEN.COM](https://relookyourkitchen.com)

ryk
ET VOTRE CUISINE
CHANGE DE VIE



PARTICIPEZ AU RECYCLAGE
DES MEUBLES. PLUS D'INFOS:
écomobilier